


داده پردازی فن آوا

راهنمای تنظیمات مودم  
EDiMAX





ابتدا یک مرورگر باز کرده و در ADDRESS BAR آی پی 192.168.2.1 را تایپ کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید

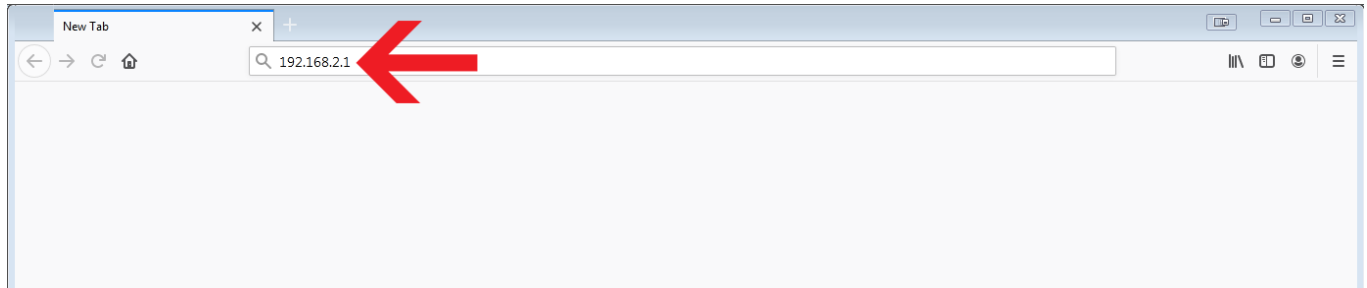

بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما Username و Password مودم را درخواست می نماید این مقادیر به ترتیب بصورت پیش فرض admin و ۱۲۳۴ می باشد. آنها را وارد کرده و روی دکمه Sign in کلیک کنید

Sign in

http://192.168.2.1

Your connection to this site is not private

Username

Password

Sign in

Cancel

پس از ورود به مودم بر روی گزینه Quick Start کلیک کنید



ADSL Router

Status

Quick Start

Interface Setup

Advanced Setup

Access Management

Maintenance

Status

Device Info

System Log

Statistics

Device Information

Model Name : AR-7186WnA

Software Version : V1.0.2

MAC Address : 80:1f:02:d7:a2:18



در صفحه باز شده بر روی گزینه RUN WIZARD کلیک کنید



ADSL Router

Quick Start

Quick Start

Interface Setup

Advanced Setup

Access Management

Maintenance

Status

Quick Start

This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The 'Quick Start' wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider).



RUN WIZARD

بر روی NEXT کلیک کنید



## Quick Start

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **NEXT**.

- Step 1. Set your new password
- Step 2. Choose your time zone
- Step 3. Set your Internet connection
- Step 4. Wireless network configuration
- Step 5. Save settings of this ADSL Router



NEXT EXIT



در این صفحه می‌توانید رمز ورود به مودم (admin) را تغییر دهید. در صورت عدم تمایل می‌توانید بدون تغییر رمز بر روی NEXT کلیک کنید



## Quick Start - Password

You may change the **admin** account password by entering in a new password. Click **NEXT** to continue.

New Password :   
Confirmed Password :



BACK NEXT EXIT

در این صفحه گزینه تهران (GMT +03:30) انتخاب شود. و سپس بر روی NEXT کلیک کنید



## Quick Start - Time Zone

Select the appropriate time zone for your location and click **NEXT** to continue

(GMT+03:30) Tehran



BACK NEXT EXIT




در این قسمت گزینه PPPoE/PPPoA انتخاب شود. و سپس بر روی NEXT کلیک کنید



## Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

- Auto setup by ISP list      Choose from ISP List to set your ISP information.
- Dynamic IP Address      Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.
- Static IP Address      Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
-   PPPoE/PPPoA      Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
- Bridge Mode      Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.



BACK   NEXT   EXIT



در این صفحه :

- ۱- User Name و Password که شرکت در اختیار شما قرار داده را وارد کنید .
- ۲- مقادیر VPI و VCI متناسب با محدوده جغرافیایی باید ثبت شود. برای دریافت این مقادیر با ما تماس بگیرید.
- ۳- قسمت Connection Type گزینه PPPoE LLC انتخاب شود.
- ۴- بر روی NEXT کلیک کنید



## Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

① → Username:   
Password:

VPI:  (0~255) ← ②

VCI:  (1~65535)

③ → Connection Type:  ▼

④ →



در این صفحه :

- ۱- در قسمت (SSID) نام وایرلس خود را وارد کنید .
- ۲- قسمت Authentication Type گزینه (Auto-WPA/WPA2 (suggest) انتخاب شود.
- ۳- در قسمت Pre-Shared Key رمز وایرلس مودم را وارد کنید. مقادیر باید حداقل ۸ کارکتر باشد.
- ۴- بر روی NEXT کلیک کنید



### Quick Start - Wlan

You may set WiFi SSID and Authentication Type to connect Internet. Click **NEXT** to continue.

① → SSID :

Authentication Type :  Disabled(Not Suggest)  Auto-WPA/WPA2(Suggest)

③ → Pre-Shared Key :

Auto generate the WiFi key

④ →

BACK NEXT EXIT

بر روی NEXT کلیک کنید



### Quick Start Complete !!

The Setup Wizard has completed. Click on **BACK** to modify changes or mistakes. Click **NEXT** to save the current settings.

↓

BACK NEXT EXIT



بر روی CLOSE کلیک کنید



## Quick Start Completed !!

Saved Changes.



CLOSE